


TFT displej – Operační a uživatelský manuál

značka: DALY

Vzhled displeje:



Externí rozhraní:

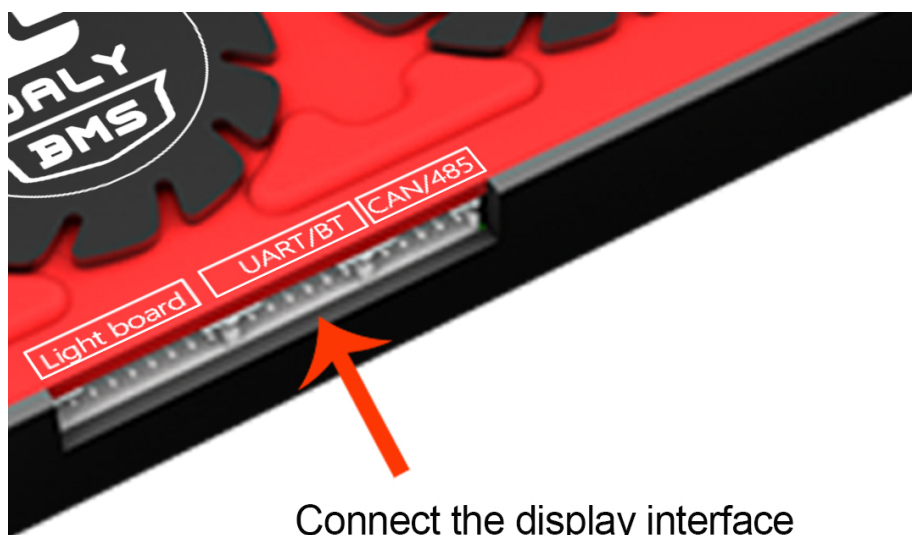


Výchozí tovární nastavení pro komunikaci displeje s BMS je UART. Nelze současně připojit displej i Bluetooth modul.


Specifikace:


Parametr	Hodnota
Velikost/rozlišení	4.6"/320*240
Technologie LCD	TFT
Pracovní teplota/skladovací teplota	-10~60°C/-30~+80°C
Napájení	DC 3.3V
Spotřeba energie	≤50mA

Rozměry produktu:

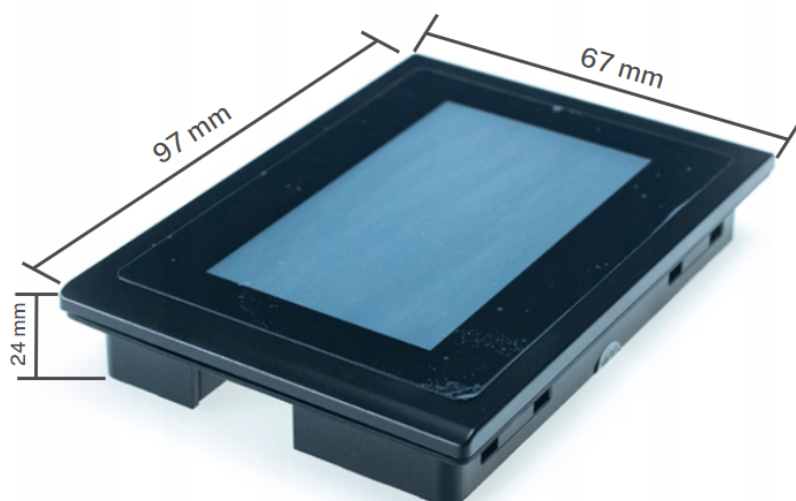

Zapojení produktu:

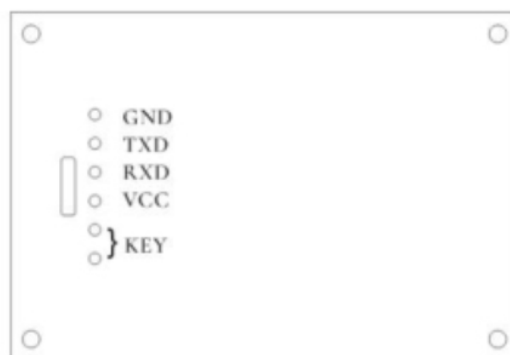


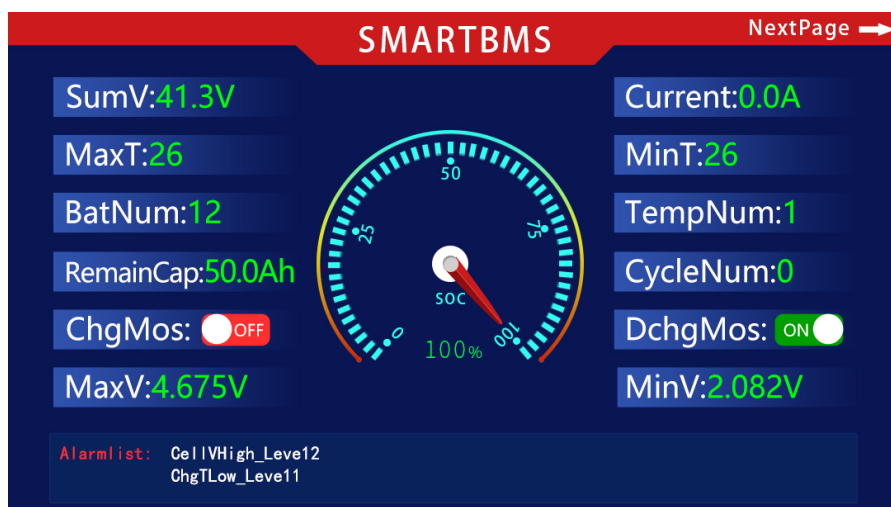

První stránka zobrazená na displeji ukazuje celkové napětí baterie, teplotu, SOC, proud v reálném čase, MOS přepínač a další.



Druhá stránka na displeji zobrazuje podrobné napětí každého stringu.

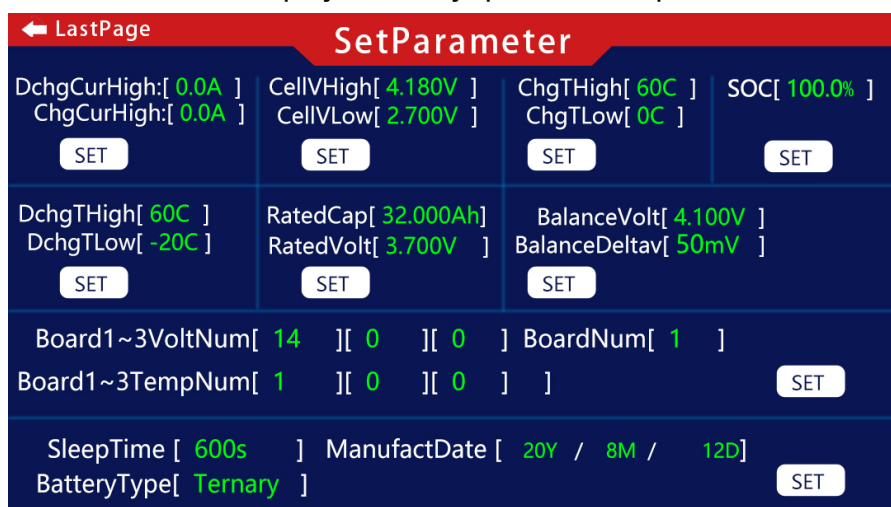

Na třetí stránce zobrazené displejem můžete upravovat některé důležité parametry jako kapacita akumulátoru.


TFT display – Operating and user manual

brand: DALY

Appearance of the display:



External interface:

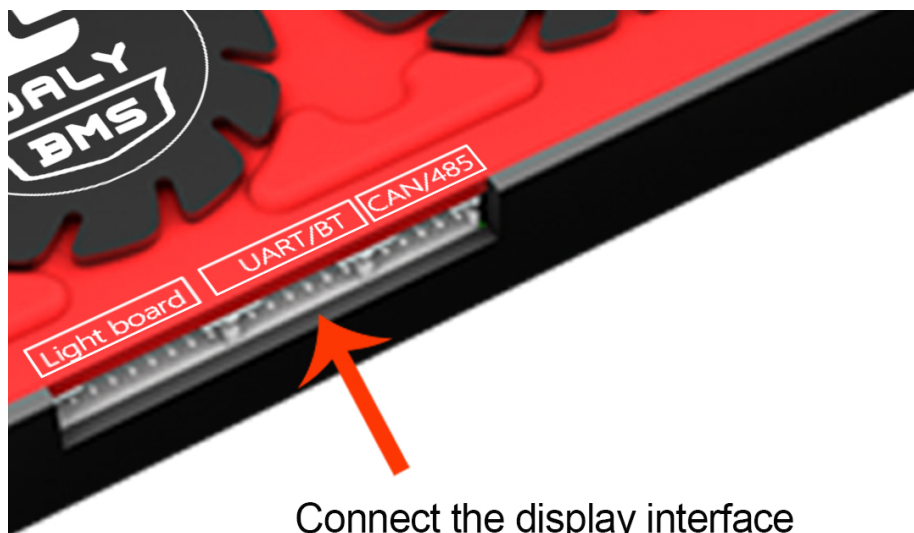


The factory default setting for display communication with the BMS is UART. It is not possible to connect both the display and the Bluetooth module at the same time.


Specifications:


Parameter	Value
Size/resolution	4.6"/320*240
Technology LCD	TFT
Working temperature/storage temperature	-10~60°C/-30~+80°C
Power supply	DC 3.3V
Power consumption	≤50mA

Product dimensions:

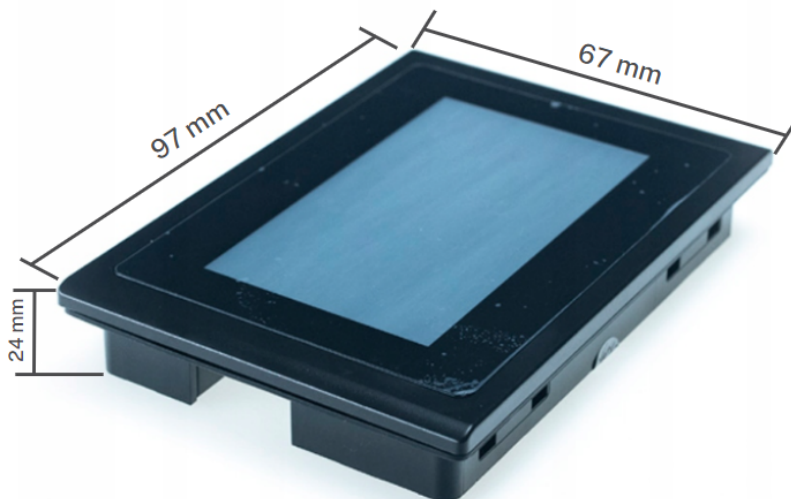

Connection product:

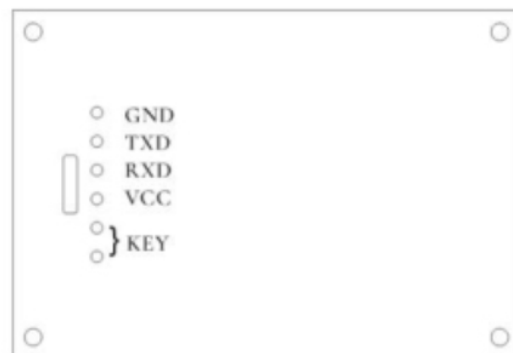


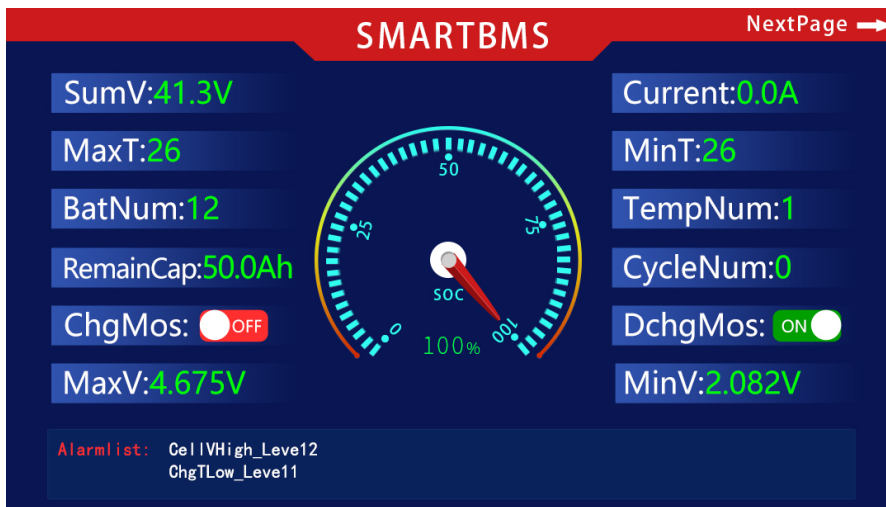

The first page shown on the display shows total battery voltage, temperature, SOC, real-time current, MOS switch and more.



The second page on the display shows the detailed tension of each string.

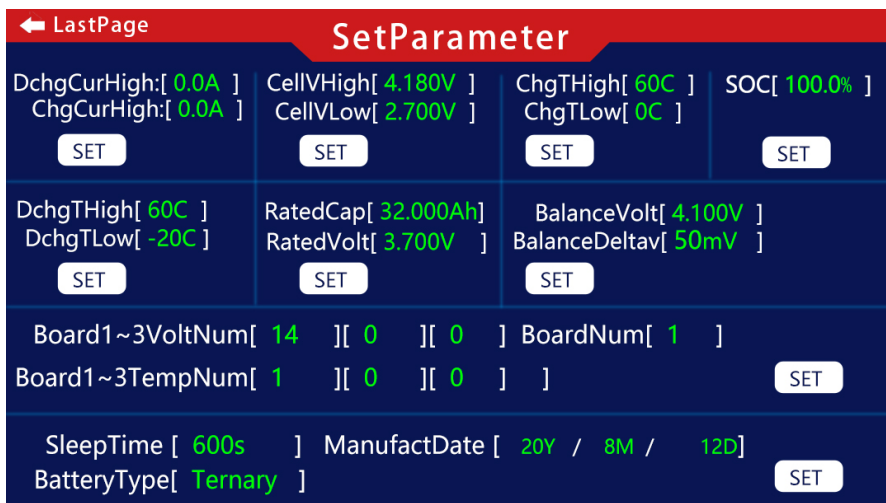

On the third page shown by the display, you can edit some important parameters such as battery capacity.