


4.3" displej – Operační a uživatelský manuál

značka: JIKONG

Vzhled displeje:



Externí rozhraní:

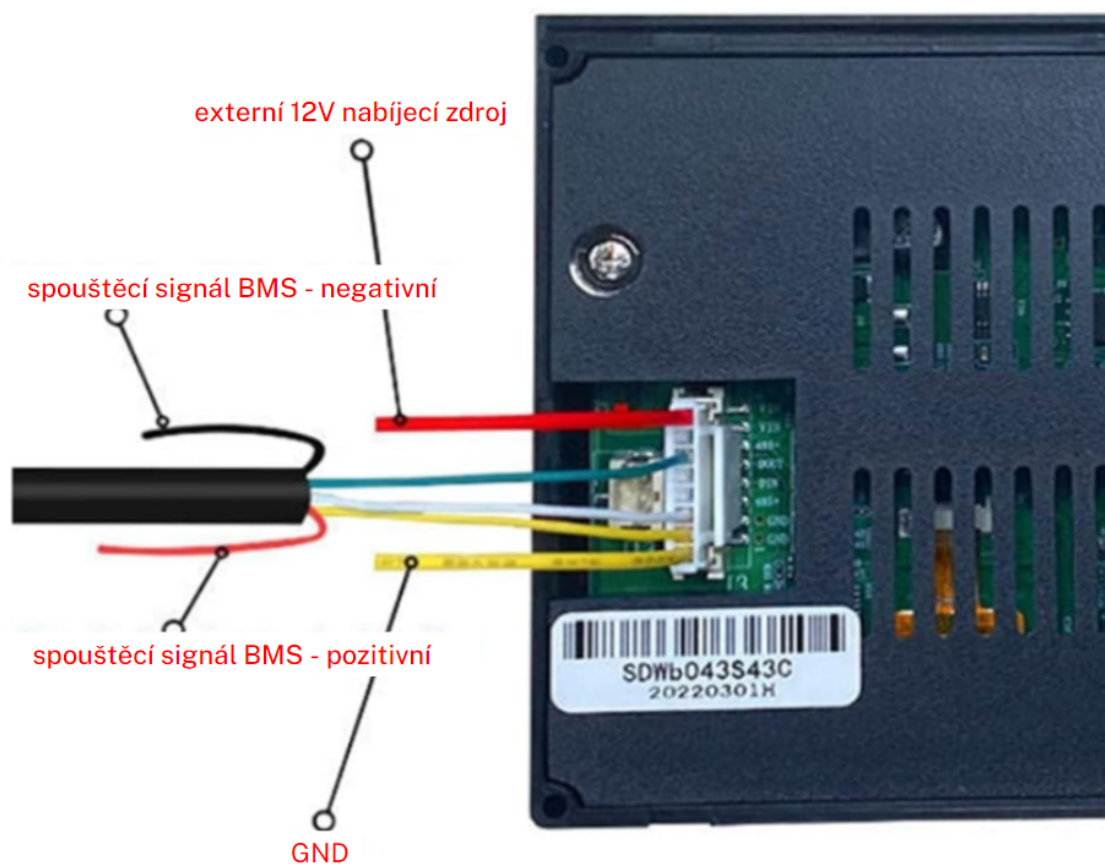

Uživatelské rozhraní: používá se pro napájení a připojení sériového signálu.
Typ konektoru: HY 2.0 mm 8P přezka


Specifikace:

Parametr	Hodnota	
Velikost/rozlišení	4.3"/480*272	
Barva displeje	64K True Color	
Podsvícení/jasnost	LED/300cd/m2	
Pohledový úhel L/P/H/D	70°/70°/50°/70°	
Pracovní teplota/skladovací teplota	-20~+70°C/-30~+80°C	
Napájecí napětí	Min. 10V	Max 24V

Definice PINů:

číslo PINu	název PINu	popis PINu
1	GND	uzemnění
2	GND	uzemnění
3	485+	sériový port RS-485 signál A
4	NC	nedefinováno
5	NC	nedefinováno
6	485-	sériový port RS-485 signál B
7	VCC	Napájecí zdroj
8	VCC	Napájecí zdroj

Rozměry produktu:

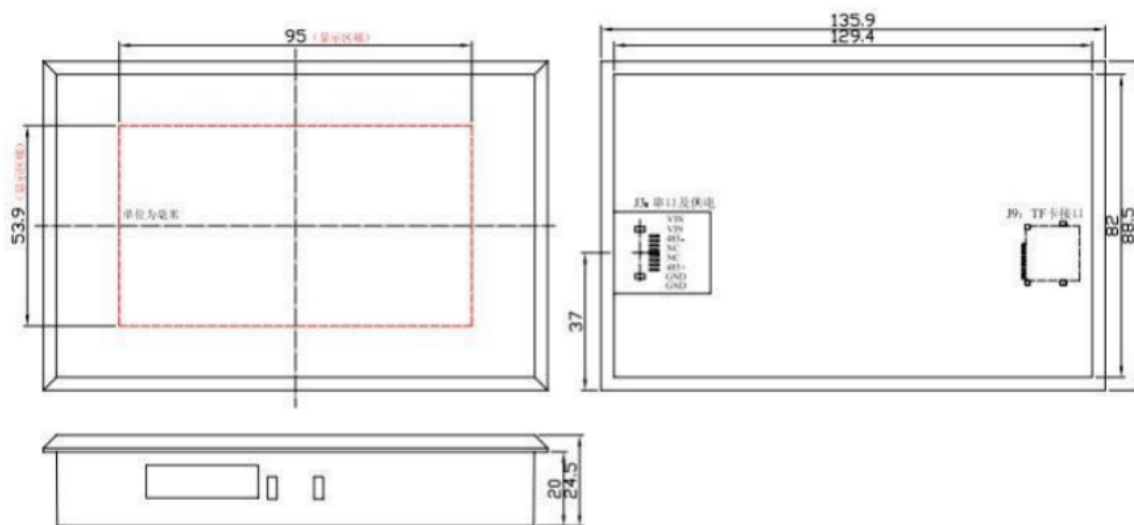


4.3 "Display Screen Operation and Maintenance Manual

brand: JIKONG

Appearance of Display Screen:



External Interface:

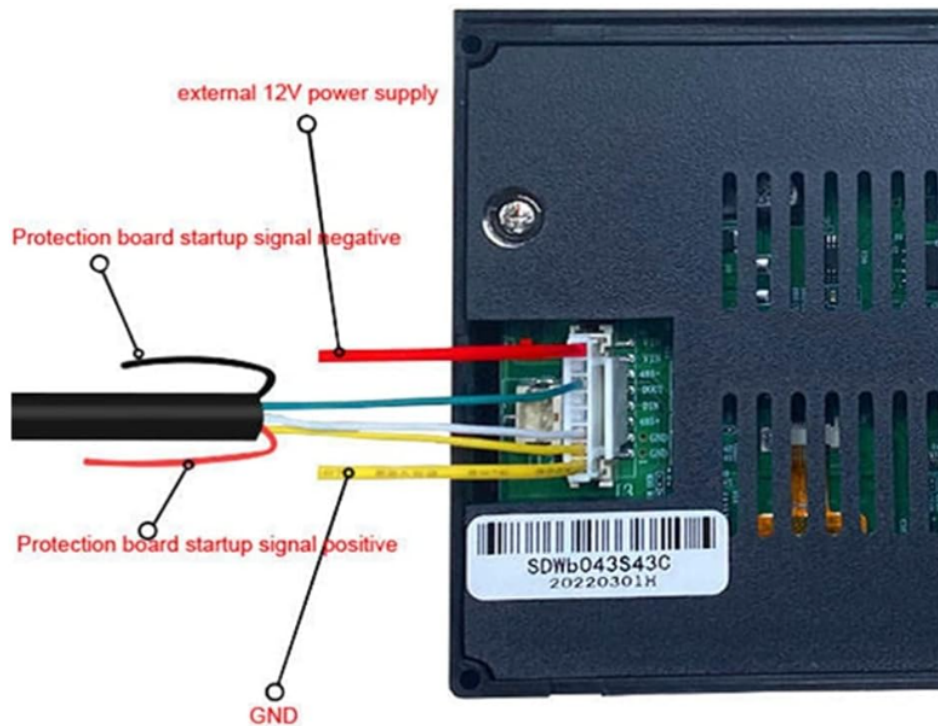

User interface: used for power supply and serial signal connection.
Socket type HY 2.0 mm 8P buckle

Specifications:

Parameter	Data	
Size/Resolution	4.3"/480*272	
Display color	64K True Color	
Backlight type/brightness	LED/300cd/m2	
Viewing angle L/R/U/D	70°/70°/50°/70°	
Operating temperature/storage temperature	-20~+70°C/-30~+80°C	
Supply voltage	Min. 10V	Max 24V

Pin definition:

Pin Number	Pin Name	Pin Description
1	GND	land
2	GND	land
3	485+	Serial port RS-485 signal A
4	NC	Undefined
5	NC	Undefined
6	485-	Serial port RS-485 signal B
7	VCC	Power supply
8	VCC	Power supply

Product dimension:

